

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



tisca

Tisca Colorvision

Ein Webteppich der
Spitzenklasse



ZEIT=
LOSE
KUNST



Tisca Colorvision ist ein Webteppich der Spitzenklasse, der sich im Objektbereich seit Jahrzehnten bewährt hat. Die Basis dazu bildet der gewebte Klassiker Tisca Colorrips.

Die Neuauflage von Tisca Colorvision präsentiert sich stärker und umfangreicher.

Als farbliche Grundlage dieser Kollektion können sämtliche Colorrips-Farben eingesetzt und kombiniert werden. Die Möglichkeiten in Bezug auf das Design sind nahezu unbegrenzt mit drei Strukturen Schlinge (T), Velours (V) und Zug/Schnitt (TV) die zur Auswahl stehen. Besonders spannend ist die Veränderung der Aussage eines Teppichbodens durch die reine Strukturvariation: Die gleiche Farbe sieht in den unterschiedlichen Strukturen immer anders aus und bildet doch ein harmonisches Ganzes. Diese subtile Gestaltungsmöglichkeit lädt zur kreativen Inszenierung ein, ohne aufdringlich zu wirken. Ausdrucksstärke durch Reduktion auf das Wesentliche, so das Motto.



Was Tisca Colorvision auszeichnet.

- Gewebe, hochwertige Teppichböden für den Objektbereich.
- In Ausführung als uni oder gemustert erhältlich.
- Erhältlich in drei Oberflächenstrukturen: Schlinge, Velours und Zug/Schnitt.
- Grundmaterial ist ein hochwertiges Polyamid Stapelgarn mit einer natürlichen Optik.
- Tisca Colorvision eignet sich hervorragend für Objekte, in denen Prestige und Strapazierfähigkeit wichtige Kriterien sind.
- Basis für die Farbgestaltung sind 33 Standardfarben, Sonderfarben sind möglich.
- Als Grundlage für dessinerte Teppichböden dient die Dessinsammlung von Tisca (dBook) mit über 2000 Dessins.

Tisca Colorvision zeigt eine klare Noppenstruktur, längs und quer orientiert, wie sie nur ein hochwertiger Webteppich mit Schuss und Kette aufweisen kann.

Seine optische Wirkung ist reich an Eleganz, denn die Stapelfaser aus hochwertigem Nylon erlaubt einen wollähnlichen Charakter, mit allen Vorteilen eines synthetischen Produktes.





Als Oberflächenstrukturen sind die Ausführungen Velours, Schlinge und Zug/Schnitt erhältlich. Die Variante Zug/Schnitt, besonders charakteristisch für die Weberei, spielt raffiniert mit der Strukturvariation und lässt die daraus entstehenden Effekte dezent zum Bestandteil der Bodengestaltung werden.

Tisca Colorvision ist der perfekte Teppichboden für den anspruchsvollen Bürobereich. Sehr gerne wird dieser gewebte Teppichboden aber auch für die Shop-Gestaltung, in Hotels und Restaurants oder gar im individuellen Privatbereich eingesetzt.

Das verwendete Polmaterial ist einerseits elegant und hat andererseits ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften bezüglich Aussehensveränderung, Lichtechtheit und Reinigungsverhalten. Robust gegen mechanische Beanspruchung ist Tisca Colorvision sowohl geeignet für Bürostühle mit Rollen, als auch für Treppenstufen.

Praktisch: das dezent melierte Polmaterial verbirgt Schmutz und Flecken, was die Unterhaltskosten stark reduziert. Der Belag ist permanent antistatisch, auch bei trockenen Raumverhältnissen. Eine leitfähige Verlegung ist problemlos möglich. Sprichwörtlich wertvoll ist dabei der sehr tiefe Wärmedurchlass-Widerstand.

Tisca Colorvision T und TV werden in Bahnen geliefert. In der Version Tisca Colorvision V sind zudem Stanzlinge und selbstliegende Fliesen (SL) erhältlich.

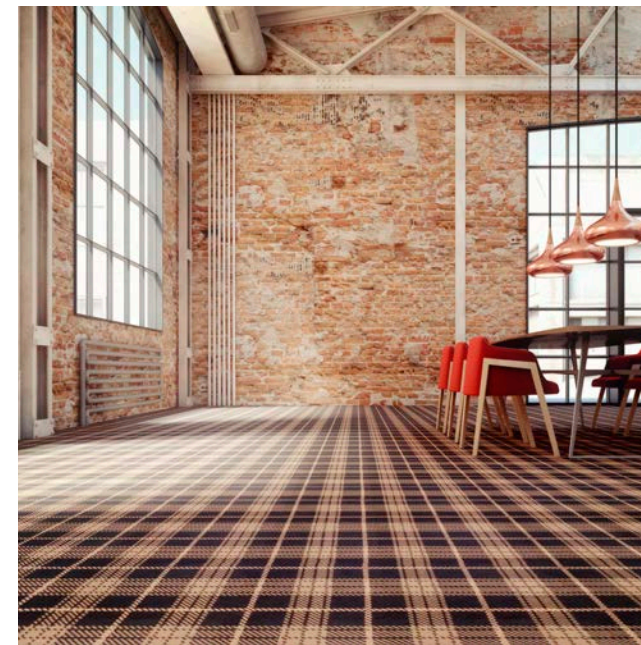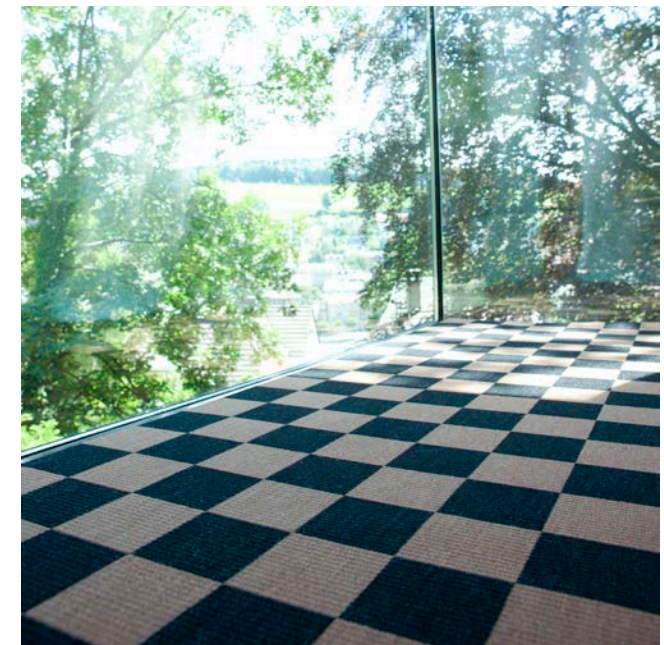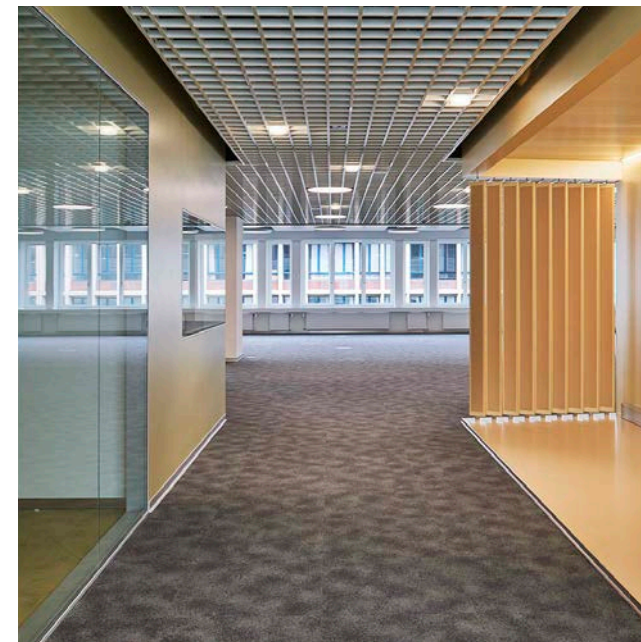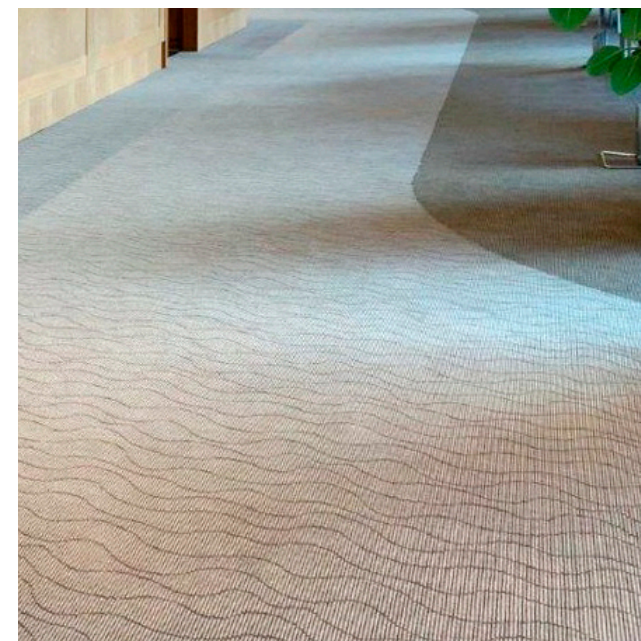

Tisca Colorvision Colorits

Tisca Colorvision T



stein
218

anthrazit
207

schwarz
235



rauch
233

marron
234

schiefer
239



bast
110

hanf
238

mocca
402

Tisca Colorvision TV



stein
218

anthrazit
207

schwarz
235



rauch
233

marron
234

schiefer
239



bast
110

hanf
238

mocca
402

Tisca Colorvision V



stein
218

anthrazit
207

schwarz
235



rauch
233

marron
234

schiefer
239



bast
110

hanf
238

mocca
402



Technische Daten TISCA COLORVISION T / V			
Einsatzbereich	Arbeiten		
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest		
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)		
Komfort	EN 1307: LC2		
Herstellungsart	gewebt, mehrfarbig dessinert		
Oberflächenstruktur	Schlingenpol (T) / Velours (V)		
Polmaterial	100 % Polyamid 6.6, permanent antistatisch		
Färbung	Flockenfärbung		
Trägermaterial	synthetisch		
Rückenausrüstung	Latex		
	COLORVISION T	COLORVISION V	
Poleinsatzgewicht	ca. 850 g/m²	ca. 970 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 1700 g/m²	ca. 1800 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 102 000 /m²	ca. 98 600 /m²	
Poldicke	ca. 2,5 mm	ca. 4,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm	
Schadstoffprüfung	GuT-Lizenz Nr. 13740	14212	
Brandverhalten	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)		
Trittschalldämmung	ca. 24 dB ΔL _w		
Schallabsorptionsgrad	α _w 0,20	f in Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s 0,05	0,01 0,13 0,31 0,42 0,45
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,06 m² · K/W	ca. 0,09 m² · K/W	
Elektrostatisches Verhalten	≤2,0 kV (ISO 6356)		
Elektrischer Widerstand	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)		
	bei ableitfähiger Verlegung und Beschichtung		
Echtheit	zu Licht (EN ISO 105-B02) ≥6 zu Wasser (EN ISO 105-E01) >4		
Reibechtheit	nass / trocken (EN ISO 105-X12) >3–4		
Breite	ca. 200 cm		
Rollenlänge	ca. 30 lfm		
Mindestmenge	200 m², Standardfarben aus TISCA COLORRIPS 410		
Sonderfarben	min. 1500 m² (350–1500 m² Preis auf Anfrage)		
Lieferform	Rollen		
Verlegung	vollflächig kleben		
Klebstoffe	TISCA TIARA empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment		

Technical data TISCA COLORVISION T / V

application	contract areas						
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray						
use	EN 1307: commercial heavy (33)						
comfort	EN 1307: LC2						
construction	woven, multicolored design						
texture	loop pile (T) / cut pile (V)						
pile material	100 % polyamide 6.6, permanent antistatic						
method of dyeing	stock dyeing						
primary backing	synthetic						
secondary backing	latex						
	COLORVISION T			COLORVISION V			
total pile weight	appr. 850 g/m² (25 oz/sq yd)			appr. 970 g/m² (28 oz/sq yd)			
total weight	appr. 1700 g/m² (50 oz/sq yd)			appr. 1800 g/m² (53 oz/sq yd)			
number of tufts	appr. 102 000 /m² (85 272 /sq yd)			appr. 98 600 /m² (82 400 /sq yd)			
pile thickness	appr. 2.5 mm (1/10")			appr. 4.0 mm (5/32")			
total thickness	appr. 5.0 mm (2/10")			appr. 6.0 mm (1/4")			
contaminant test	GuT licence no. 13740			14212			
flammability	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)						
impact sound insulation	appr. 24 dB ΔL _w						
sound absorption	α _w 0.20	f in Hz	125	250	500	1000	2000 4000
			α _s 0.05	0.01	0.13	0.31	0.42 0.45
thermal insulation	app. 0.06 m²·K/W			app. 0.09 m²·K/W			
static electricity	≤2.0 kV (ISO 6356)						
earth discharge resistance	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)						
	with conductive backing and installation						
fastness	to light (EN ISO 105-B02) ≥6 to water (EN ISO 105-E01) >4						
rubbing-fastness	wet / dry (EN ISO 105-X12) >3-4						
width	appr. 200 cm (6'7")						
length of roll	appr. 30 m (98')						
min. quantity	200 m² (240 sq yd), standard colours of TISCA COLORRIPS 410						
special colours	min. 1500 m² (1800 sq yd) 350-1500 m² (420-1800 sq yd) price upon request						
availability	rolls						
installation method	glue down						
adhesives	TISCA TIARA recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range						


Données techniques TISCA COLORVISION T / V

domaines d'utilisation	usage professionnel						
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antieraillant						
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)						
classe de confort	EN 1307: LC2						
fabrication	tissé, dessins multicolores						
structure de la surface	bouclé (T) / velours (V)						
poil	100 % polyamide 6.6, antistatique permanent						
teinture	teinture en bourre						
support	synthétique						
dos	latex						
	COLORVISION T			COLORVISION V			
poids du poil total	env. 850 g/m²			env. 970 g/m²			
poids total	env. 1700 g/m²			env. 1800 g/m²			
nombre de points	env. 102 000 /m²			env. 98 600 /m²			
épaisseur du poil	env. 2,5 mm			env. 4,0 mm			
épaisseur totale	env. 5,0 mm			env. 6,0 mm			
substances nocives	licence GuT no. 13740			14212			
réaction au feu	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre)						
absorption du bruit des pas	env. 24 dB ΔL _w						
absorption du son	α _w 0,20 f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000						
	α _s 0,05 0,01 0,13 0,31 0,42 0,45						
résistance thermique	env. 0,06 m²· K/W env. 0,09 m²· K/W						
charge électrostatique	≤2,0 kV (ISO 6356)						
résistance électrique à la mise à terre	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)						
résistance	avec dos conductible et pose conductible à la lumière (EN ISO 105-B02) ≥6 à l'eau (EN ISO 105-E01) >4						
résistance au frottement	à l'état humide / sec (EN ISO 105-X12) >3–4						
largeur	env. 200 cm						
longueur des rouleaux	env. 30 m						
quantité min.	200 m², couleurs standards de la qualité TISCA COLORRIPS 410						
coloris spéciaux	min. 1500 m² (350–1500 m² prix sur demande)						
mode de livraison	rouleaux						
pose	coller en plein						
encollage	TISCA TIARA vous conseille l'utilisation des colles innovatives et écologiques de l'assortiment UZIN						

Dati tecnici TISCA COLORVISION T / V

zona di applicazione	uffici				
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto dei punti				
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)				
classificazione di comfort	EN 1307: LC2				
fabbricazione	tessuto, disegno multicolore				
struttura della superficie	bouclé (T) / velluto (V)				
composizione felpa	100 % poliammide 6.6, antistatico permanente				
tintura	tinto in fiocco				
supporto di tessitura	sintetico				
rovescio	latex				
	COLORVISION T		COLORVISION V		
peso felpa totale	ca. 850 g/m²		ca. 970 g/m²		
peso totale	ca. 1700 g/m²		ca. 1800 g/m²		
numero punti	ca. 102 000 /m²		ca. 98 600 /m²		
spessore felpa	ca. 2,5 mm		ca. 4,0 mm		
spessore totale	ca. 5,0 mm		ca. 6,0 mm		
sostanze nocive	attestato GuT no. 13740 14214				
classe reazione al fuoco	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (posa senza colla)				
isol. ai rumori d'impatto	ca. 24 dB ΔL _w				
assorbimento sonoro	α _s 0,20	f in Hz	125	250	500 1000 2000 4000
		α _s 0,05	0,01	0,13	0,31 0,42 0,45
isolamento termico	ca. 0,06 m² · K/W		ca. 0,09 m² · K/W		
carica elettrostatica	≤2,0 kV (ISO 6356)				
resistenza di scarico a terra	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)				
	con rovescio conduttivo e posa conduttiva				
solidità	alla luce (EN ISO 105-B02) ≥6 all'acqua (EN ISO 105-E01) >4				
solidità allo sfregamento	ad umido / secco (EN ISO 105-X12) >3-4				
larghezza	ca. 200 cm				
lunghezza dei rotoli	ca. 30 m				
quantità min.	200 m², colori standard di TISCA COLORRIPS 410				
colori speciali	da 1500 m² (350-1500 m² prezzo su richiesta)				
disponibile	rotoli				
posa	incollare totalmente				
colla	TISCA TIARA consiglia i collanti UZIN, innovativi e rispettosi dell'ambiente				

Erstellt: 07.03.2017 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

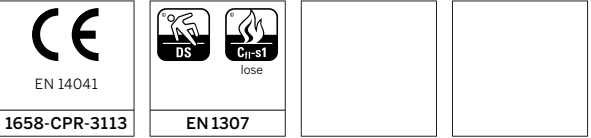

Technische Daten TISCA COLORVISION TV

Einsatzbereich	Arbeiten		
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest		
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich normal (32)		
Komfort	EN 1307: LC2		
Herstellungsart	gewebt, mehrfarbig dessinert		
Oberflächenstruktur	Schlingenpol / Schnittpol		
Polmaterial	100 % Polyamid 6.6, permanent antistatisch		
Färbung	Flockenfärbung		
Trägermaterial	synthetisch		
Rückenausrüstung	Latex		
Poleinsatzgewicht	ca. 1050 g/m²		
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m²		
Polnoppenzahl	ca. 102 000 /m²		
Poldicke	ca. 4,0 mm		
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm		
Schadstoffprüfung	GuT-Lizenz Nr. 16181		
Brandverhalten	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)		
Trittschalldämmung	ca. 26 dB VM		
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m²· K/W		
Elektrostatisches Verhalten	≤2,0 kV (ISO 6356)		
Elektrischer Widerstand	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)		
	bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung		
Breite	ca. 200 cm		
Rollenlänge	ca. 30 lfm		
Mindestmenge	200 m², Standardfarben aus TISCA COLORRIPS 410		
Sonderfarben	min. 1500 m² (350–1500 m² Preis auf Anfrage)		
Lieferform	Rollen		
Verlegung	vollflächig kleben		
Klebstoffe	TISCA TIARA empfieht das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment		

Technical data TISCA COLORVISION TV

application	contract areas		
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray		
use	EN 1307: commercial general (32)		
comfort	EN 1307: LC2		
construction	woven, multicolored design		
texture	loop pile / cut pile		
pile material	100 % polyamide 6.6, permanent antistatic		
method of dyeing	stock dyeing		
primary backing	synthetic		
secondary backing	latex		
total pile weight	approx. 1050 g/m² (31 oz/sq yd)		
total weight	approx. 2000 g/m² (59 oz/sq yd)		
number of tufts	approx. 102 000 /m² (85272 /sq yd)		
pile thickness	approx. 4,0 mm (5/32")		
total thickness	approx. 6,5 mm (1/4")		
contaminant test	GuT licence no. 16181		
flammability	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)		
impact sound insulation	approx. 26 dB VM		
thermal insulation	approx. 0,08 m²· K/W		
static electricity	≤2,0 kV (ISO 6356)		
earth discharge resistance	≤10³ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)		
	with conductive backing and installation		
width	approx. 200 cm (6' 7")		
length of roll	approx. 30 m (98')		
min. quantity	200 m² (240 sq yd), standard colours of TISCA COLORRIPS 410		
special colours	min. 1500 m² (1800 sq yd) 350–1500 m² (420–1800 sq yd) price upon request		
availability	rolls		
installation method	glue down		
adhesives	TISCA TIARA recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range		

Erstellt: 05.04.2017 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten



Données techniques TISCA COLORVISION TV

domaines d'utilisation	usage professionnel
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antieraillant
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel général (32)
classe de confort	EN 1307: LC2
fabrication	tissé, dessins multicolores
structure de la surface	bouclé / velours
poil	100 % polyamide 6.6, antistatique permanent
teinture	teinture en bourre
support	synthétique
dos	latex
poids du poil total	env. 1 050 g/m ²
poids total	env. 2 000 g/m ²
nombre de points	env. 102 000 /m ²
épaisseur du poil	env. 4,5 mm
épaisseur totale	env. 6,5 mm
substances nocives	licence GuT no. 16181
réaction au feu	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre)
absorption du bruit des pas	env. 26 dB VM
résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W
charge électrostatique	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
résistance électrique à la mise à terre	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) avec dos conductible et pose conductible
largeur	env. 200 cm
longueur des rouleaux	env. 30 m
quantité min.	200 m ² , couleurs standards de la qualité TISCA COLORRIPS 410
coloris spéciaux	min. 1500 m ² (350–1500 m ² prix sur demande)
mode de livraison	rouleaux
pose	coller en plein
encollage	TISCA TIARA vous conseille l'utilisation des colles innovatives et écologiques de l'assortiment UZIN

